

SUBSTATIONS INTERCOM SYSTEMS TELEVOX

SAF / SP - Serie BINNENPOST (OPBOUW)



SAF-55-1



SP-2/55

- SAF-50E 2 draads systeem, Passieve subpost, (zonder bediening). (IP-42)
- SAF-55-1 2 draads systeem met Oproep- en Prive bediening. (IP-42)
- SAF-55-2 2 draads systeem met Oproep- en Prive bediening. (IP-56)
- SAF-53-1 3 draads systeem met Oproep- en Prive bediening. (IP-42)
- SAF-53-2 3 draads systeem met Oproep- en Prive bediening. (IP-56)
- SAF-50-SN Externe luidspreker, 5 Watt, voor FVR en MVR, (zonder bediening). (IP-42)
- Vermogen: 5 Watt. ■ Afm.: B206 x H105 x D59 mm.
- SP-2/55 Dubbel hutpost 2x2 draads systeem met Oproep- en Prive bediening. (IP-42)
- Vermogen: 5 Watt. ■ Afm.: B207 x H103 x D43 mm.

MA-15 - Serie WATERDICHTE HOORN LUIDSPREKER



MA-15



MA-15-DK



MA-15-DB

- MA-15 2 draads systeem, Passieve subpost ,16Ω - IP-67.
- MA-15E 2 draads systeem, 16Ω - IP-67.
- MA-15-DK-E 2 draads systeem met Oproep drukker 16Ω - IP-67.
- MA-15-DK 3 / 4 draads systeem met Oproep drukker 16Ω - IP-67.
- MA-15-T4 4 Ω evt. voor Marifoon.
- MA-15-TR 120,150,240,300 Ω
- DB Optie: DraagBeugel geschikt voor alle MA-15 modellen.
- Vermogen: 15 / 18 Watt. ■ Afm.: Ø150 x 138 mm

YB-R - Serie MACH.KAMER POST



RH4-OV

HSY - Serie HEADSET



LHSY4-5M



HSY724-5M

TP - Serie TELEFOON



TP-8870-2D

YBR - SERIE

- YB-R.. Telefoonhoorn, Oproep bediening, Relais voor externe signalering.
- YB-RH.. Telefoonhoorn, Oproep bediening, Headset / microfoon aansluiting, Relais voor externe signalering.
- RH.. (Zonder Tel.hoorn), Oproep bediening, Headset / microfoon aansluiting, Relais voor externe signalering.
- ../OV Modellen met: OV , Relais met overneem contact voor continu externe signalering + Reset toets.
- LHSY4-5M Headset / micro, 5 mtr. snoer + plug max. 45dB(A).
- HSY724-5M Headset / micro, 5 mtr. snoer + plug max. 95dB(A).

TP - SERIE

- TP-8870-OR Telefoon Substation, Akoestisch Oproep Signaal, Signaal druktoets, 3 draads systeem, voor COMPACT ../OR.
- TP-8870-2D Telefoon Substation, Akoestisch Oproep Signaal, Signaal druktoets, 2 draads systeem.voor COMPACT ../LG2, ../ECD.
- Afm.: H222 x B70 x D61 mm.

KIP - Serie

MASTER STATION INTERCOM / PAGING SYSTEM

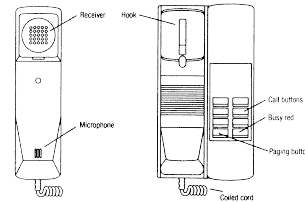



Figure 1 TP-605 intercom (top view)

KIP-605
KIP-611

Deze intercom heeft een eenvoudige bedrading.
Elk toestel heeft vier aders nodig.
Alle toestellen worden parallel geschakeld.

- KIP-605 6 Stations
- KIP-611 12 Stations

- Opties:
- Voeding: 12VDC - 1 Amp.
- Externe speaker

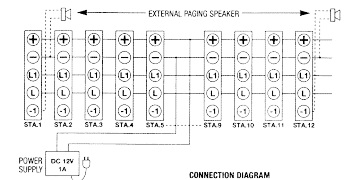

DNH - Serie HOORN LUIDSPREKERS



HP-



HP-



HP-



HS-8-EXqP



HS-



HS-15-EX

- Waterdicht ■ IP-56 ■ Materiaal: ABS , RVS montage beugel. Geschikt voor vochtige omgevingen.
- HP-10 10 Watt - 8 / 16Ω Ø 139 x 198
- HP-10-E 2 draads Systeem 10 Watt - 8 / 16Ω Ø 139 x 198
- HP-10-T 100V (P.A.) 10 Watt Ø 139 x 198
- HP-15 15 Watt - 8 / 16Ω Ø 200 x 247
- HP-15-E 2 draads Systeem 15 Watt - 8 / 16Ω Ø 200 x 247
- HP-15-T 100V (P.A.) 15 Watt Ø 200 x 247

- Waterdicht ■ IP-67 ■ Materiaal: PC en PA, RVS montage beugel. Toepassing scheepvaart: Montage op deck en als Praai speaker.
- HP-20 20 Watt - 8 / 16Ω Ø 237 x 286
- HP-20-E 2 draads Systeem 20 Watt - 8 / 16Ω Ø 237 x 286
- HP-20-T 100V (P.A.) 20 Watt Ø 237 x 286
- HP-30 30 Watt - 8 / 16Ω Ø 237 x 286
- HP-30-E 2 draads Systeem 30 Watt - 8 / 16Ω Ø 237 x 286
- HP-30-T 100V (P.A.) 30 Watt Ø 237 x 286

- Waterdicht ■ IP-67 ■ Materiaal: Aluminium, RVS montage beugel. Ex-uitvoeringen: voor Raffinaderijen, Boorplatforms en voor Ruimten met Explosie gevaar.
 - HS-8-EXqP 8 Watt - 8 / 16Ω Ø FR.124 x D.115
 - HS-8-EXqP-E 2 draads Systeem 8 Watt - 8 / 16Ω Ø FR.124 x D.115
 - HS-15 15 Watt - 8 / 16Ω Ø FR.163 x D.247
 - HS-15-EXmN 100V (P.A.) 15 Watt Ø FR.163 x D.247
- Certificaat: Op aanvraag leverbaar.

Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.

Radonstraat 179
2718 SV
Zoetermeer

Telefoon : 079-3617555
Telefax : 079-3619555
E-mail : info@nem-imrex.nl

TELEVOX

NEM - Imrex