

DUPLEX INTERCOM SYSTEMS TELEVOX

OPEN GESPREKS-SYSTEEM VOOR GELIJKTIJDIGE ONDERLINGE GESPREKKEN. De toepassings gebieden van het TELEVOX duplex systeem zijn nagenoeg onbegrensd. Men treft ze aan in diverse industrietakken. Speciaal bij werkzaamheden onder moeilijke omstandigheden, zoals in b.v. de Petro Chemische Industrie.

OSH-DX INBOUW CENTRAAL POST



OSH-DX/10S



OSH-DX/10S-4D/B

- **OSH-DX/10S** Aansluiting voor : KVK-..., Headset , Ext. speaker.
 - **OSH-DX/13S** Aansluiting voor : 3 Leeflijnen , Headset , Ext. speaker.
 - **OSH-DX/14S** Aansluiting voor : 4 Leeflijnen , Headset , Ext. speaker.
 - **OSH-DX/16S** Aansluiting voor : 6 Leeflijnen , Headset , Ext. speaker.
 - **OSH-DX/10S-4D/B** Aansluiting voor : 4 Leeflijnen , KVK-..., Headset , Ext. speaker. Echter met druktoetsen. Deze dienen om individuele gesprekken te voeren met de vier leeflijnen, aangesloten op de Sub-Centraalpost **KVK-3VSP/30S-4R**.
- Voedingsspanning: **24VDC**.
 - Audio vermogen: 10/15 Watt.
 - Luidspreker 10/15W , omschakelbaar naar Headset.
 - Afm.: Front: H96 x B192 x D180 mm. Inbouwgat: H90 x B190 x D160 + Plug 75 mm.
 - **IP-44**
 - **Andere voedingsspanningen op aanvraag leverbaar.**
- **Opties:** - Microfoon op zwanehals voor rumoerige ruimten.
 - Voedingsspanning 12VDC

DCS-OSH/POR PORTABLE CENTRAAL POST



DCS-OSH/POR

- **DCS-POR/OSH** Aansluiting voor : KVK-..., Headset , Portable voeding PS-.../POR.
- Voedingsspanning: **24VDC**.
 - Audio vermogen: 10/15 Watt.
 - Luidspreker 10/15W , omschakelbaar naar Headset.
 - Afm.: Front: H160 x B240 x D120 mm.
 - **IP-67**
 - **Andere voedingsspanningen op aanvraag leverbaar.**

PS-.. VOEDINGEN



PS-60/DX-2.5

- **PS-60/DX-2.5** OSH-DX/14S of 16S
- **PS-100/DX-4.5** OSH-DX/10S
- **PS-6024/POR** (DCS)OSH-POR/10S
- **PS-10024/POR** (DCS)OSH-POR/10S



PS-6024/POR

- 100-240V, 50/60Hz, 24VDC, 60W, IP-44
- 230(115)V, 50/60Hz, 24VDC, 100W, IP-44
- 100-240V, 50/60Hz, 24VDC, 60W, IP-66
- 230(115)V, 50/60Hz, 24VDC, 100W, IP-66

DCS-KVK/4 PORTABLE SUB-CENTRALE COMMUNICATIE UNIT



DCS-KVK/4

- **DCS-KVK/4** Aansluiting voor : OSH , 4 Leeflijnen , Headset.
 - **KVK-3VSP/30S-4R** Aansluiting voor : OSH-DX/10S-4D/B , 4 Leeflijnen , Headset, Echter met bediening, voor vier leeflijnen vanaf Centraal post **OSH-DX/10S-4D/B**.
- Gebruik in combinatie met centraalpost OSH-.../10S. - Luidspreker 10/15Watt.
 - Voedingsspanning vanuit de centraalpost OSH-.../10S : **24VDC**. - Audio power: 10/15Watt.
 - Afm.: H160 x B240 x D120mm. - **IP-67**
- **Opties:** - Meerdere aansluitingen voor leeflijnen.

ACCESSOIRES DUPLEX SYSTEEM



IMR-MIC3



KT-22
KTH-22 met helm.



HSH-72S-5M



MA15-XLR-5M



LH-075S-5M




HS-72S-5M



B4M-2B51F

- **IMR-MIC3**, Microfoon voor Oxygenmask.
- **KT-22**, Koptelefoon met spiraalsnoer en plug 2pol. - 1pin.
- **KTH-22**, Idem als KT-22, Echter met Veiligheids helm.
- **LH-075S-5M**, Headset voor OSH en KVK, 5 mtr. snoer + plug.
- **HS-72S-5M**, Headset voor OSH en KVK, 5 mtr. snoer + plug, voor rumoerige ruimten.
- **HSH-72S-5M**, Idem als HS72S-5M, Echter met een Veiligheids helm + Snoer schakelaar.
- **MA15-XLR-5M**, WD. Externe hoornluidspreker voor OSH-DX/ , 10/15W, IP-67, 5 mtr snoer.
- **B4M-2B51F**, Tweesprong koppelsnoer tussen Leeflijn en Mic Oxygenmask / Koptelefoon.
- **VK-75TA/B7-..M**, Koppel kabel tussen OSH en KVK.
- **VK-25PPTA-B4-..M**, Leeflijn (verleng-) kabels. Ook leverbaar op Haspels.

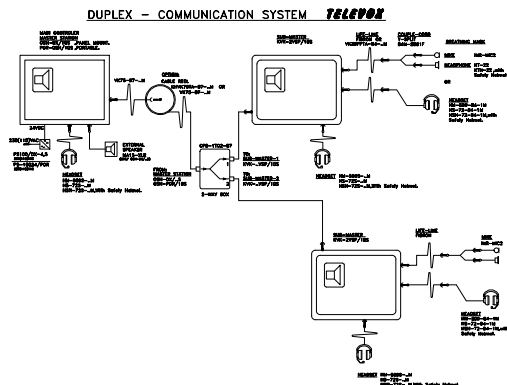

Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.

Radonstraat 179
2718 SV
Zoetermeer

Telefoon : 079-3617555
Telefax : 079-3619555
E-mail : info@nam-imrex.nl

TELEVOX

NEM - Imrex